




복공판 이격하던 중 추락



재해개요

2023. 11. 00.(월) 14:26경 서울시 소재 OO 현장에서 복공판 상부에 노출되어 있는 철근마감 작업을 위해 복공판을 이격시키던 중, 밟고있던 복공판과 함께 지하로 떨어져 사망함

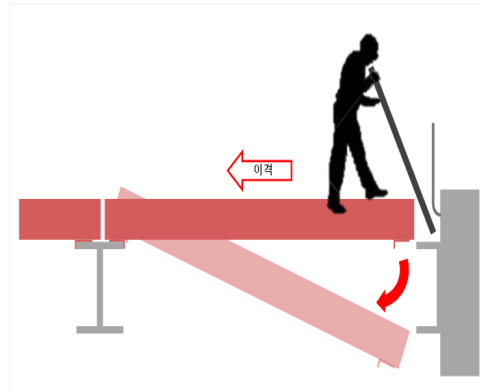

발생원인

▶ 추락 발생 원인

- (설계도면 미준수) 복공판 사이 이격거리 및 걸침길이 등 설계도면 미준수
 - * 밀림방지 앵글의 설치 위치 부적절 등 복공판 설치 시 구조검토 의견 미준수
- (안전대 미체결) 추락 위험이 있는 장소에서 안전대 체결 관리감독 미실시



예방대책

① 복공판 등 가시설물 설치 시 설계도서 준수

- 복공판 설치 시 설계도면에 따라 이격거리 및 걸침길이 준수
- 구조검토 의견서에 따른 검토내용 준수

② 개인보호구 착용상태 관리감독 철저

- 추락위험이 있는 장소에서 작업할 경우 안전대 부착설비 설치
- 안전대 착용상태 등 상시 관리감독

※ 본 PPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다